


Тип 2

Мелкозернистый асфальтобетон

по ГОСТ 9128-2013 (Тип Г, марка III)	- 40 мм
Розлив эмульсии ЭБК-1	
по ГОСТ 52128-2003 расход	- 0,5 л/м ²
Щебень М800 (фр.40-70) по ГОСТ 8267-93* с учетом расклинцовки щебнем М800 (фр.5-25)	- 100 мм
Песок мелкозернистый	
по ГОСТ 8736-2014 Кф=6м/сут.	- 200 мм
Уплотненный грунт, Купл.=0,98	

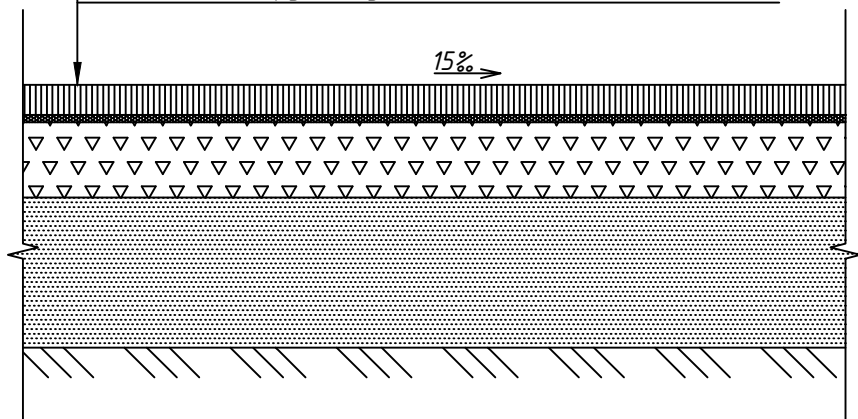

Тип 3

Плитка 1.П.4 по ТУ 5746-001-62636323-2013 - 40 мм

Песчано-цементная смесь (1:10)

по ГОСТ 28013-98* - 30 мм

Щебень М800 (фр.40-70) по ГОСТ 8267-93* с учетом расклинцовки щебнем М800 (фр.5-25)


- 130 мм

Песок мелкозернистый

по ГОСТ 8736-2014 Кф=6м/сут. - 150 мм

Уплотненный грунт, Купл.=0,98

Камень бортовой
БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91

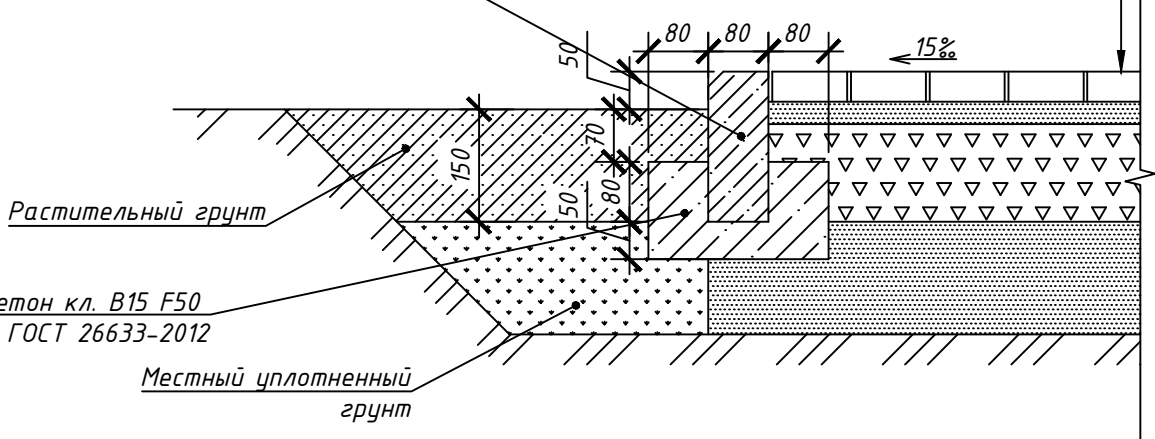

Бетон кл. В15 F50
по ГОСТ 26633-2012

Местный уплотненный
грунт

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

10.19/2-ЭП

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №3 по ул. Сосновая в д. Ворошнево Курского района Курской области

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					10.19
Проверил					10.19
Н. контр.					10.19
Рук.проекта	Воробьев				10.19

Благоустройство дворовой
территории в д. Ворошнево

Конструкции покрытия

Стадия	Лист	Листов
ЭП	3	

ИП Воробьев А.А.

Формат А4