
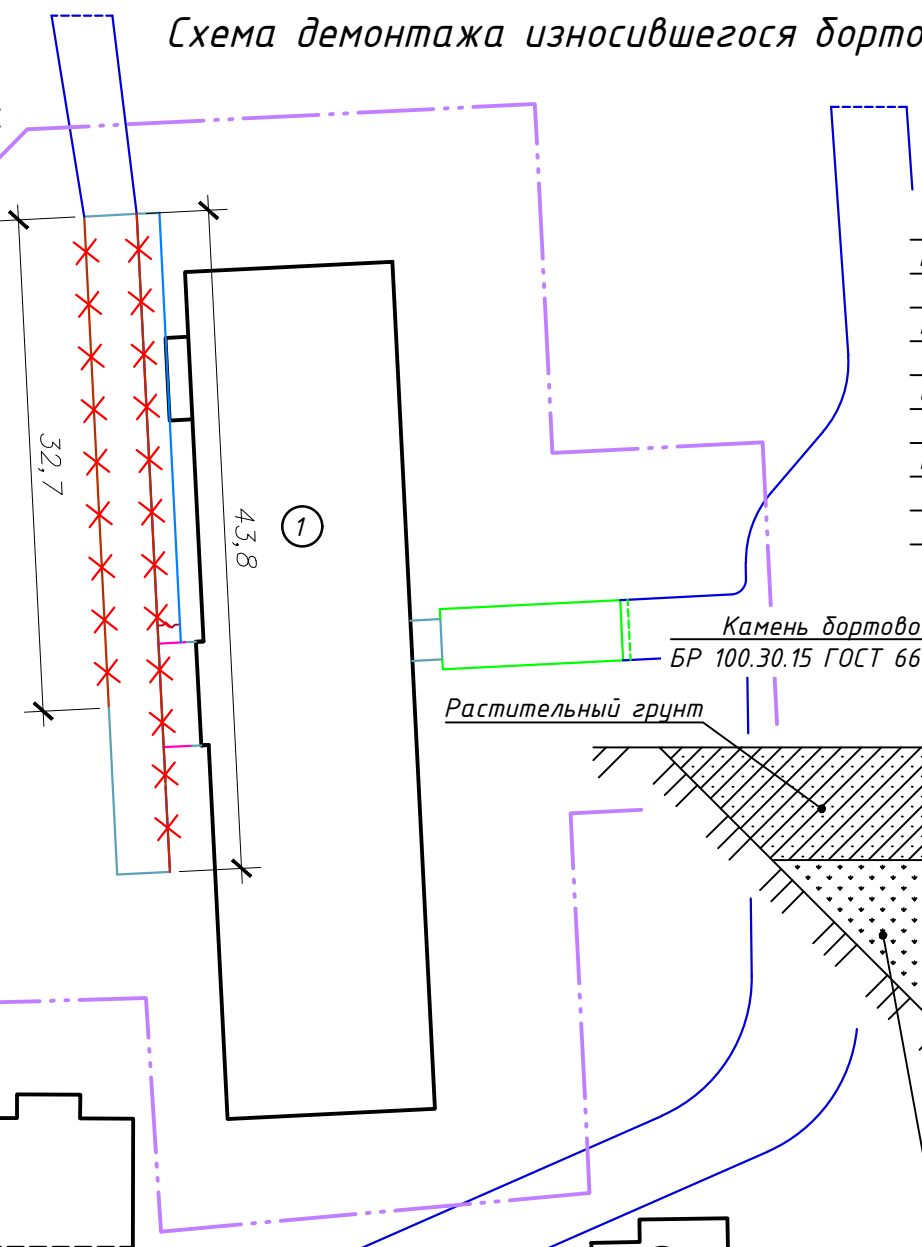




Схема демонтажа износившегося бортового камня

Конструкция покрытия




Тип 1

Мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013 (Тип Б, марка II)	- 40 мм
Розлив эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ 52128-2003 расход	- 0,5 л/м2
Выравнивающий слой из мелкозернистого а/б по ГОСТ 9128-2013 (Тип Б, марка II)	- перемен.
Розлив эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ 52128-2003 расход	- 0,5 л/м2
Подстилающие слои существующего покрытия	
Уплотненный грунт, Купл.=0,98	

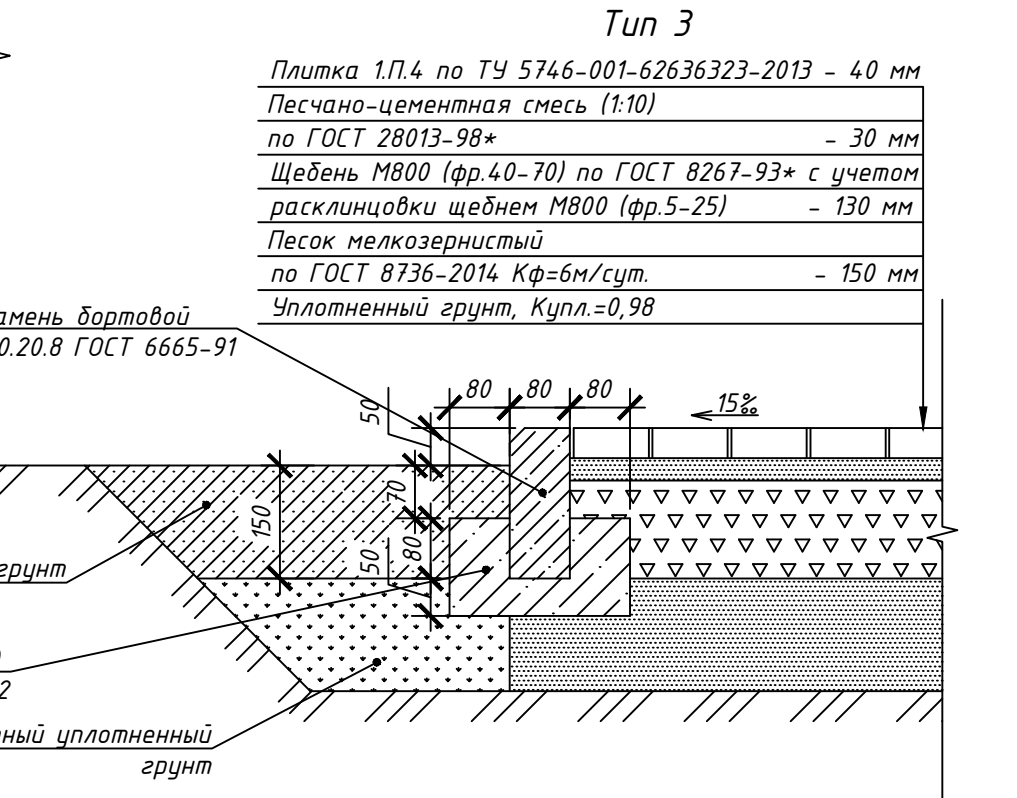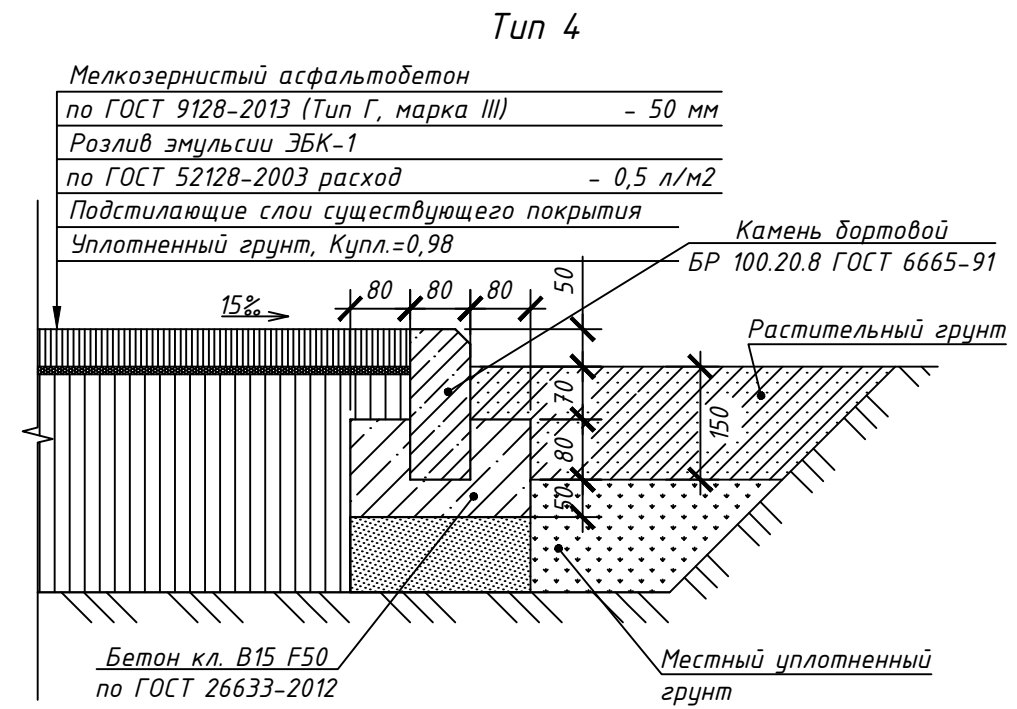

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Асфальтобетон плотный горячий	
(Тип Б, марка II)	- 60 мм
Розлив эмульсии ЭБК-1	
по ГОСТ 52128-2003 расход	- 0,5 л/м2
Щебень М800 (фр.40-70) по ГОСТ 8267-93* с учетом	
расклинковки щебнем М800 (фр.5-25)	- 200 мм
Песок мелкозернистый	
по ГОСТ 8736-2014 Кф=6м/сут.	- 200 мм
Уплотненный грунт, Купл.=0,98	

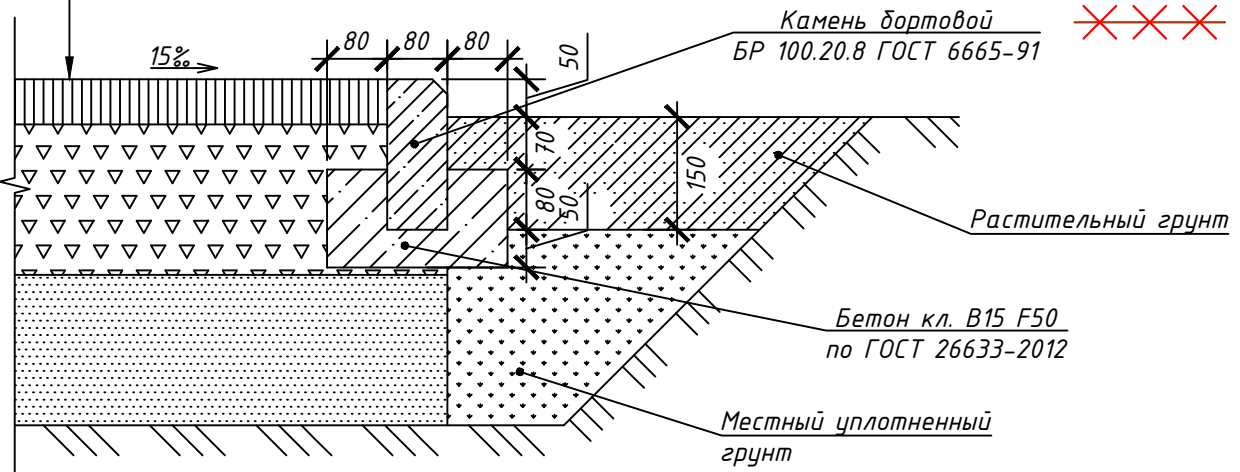

Условные обозначения

- условная граница проектирования благоустройства общественной территории парка
- существующие сооружения
- износившийся бортовой камень, подлежащий демонтажу, - 76,5 метров

10.19/4-ЭП					
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №21 по ул. Сосновая в д. Ворошнево Курского района Курской области					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					10.19
Проверил					10.19
				Благоустройство дворовой территории в д. Ворошнево	ЭП
				Конструкции покрытия, Схема демонтажа износившегося бортового камня	ИП Воробьев А.А.
Н. контр.					10.19
Рук.проекта	Воробьев				10.19